



AGRI
INCINERATION SYSTEMS



3 YEARS
WARRANTY
PARTS & LABOR



Naším posláním je vybudovat nejrobustnější, nákladově nejfektivnější řešení spalování pro bezpečné a biologicky zabezpečené neškodné odstraňování živočišného odpadu a odpadu z vedlejších produktů živočišného původu. Zároveň se chceme i nadále udržet na světové špičce pro kvalitu produktu, tak i pro kvalitu zákaznického servisu.

Se 40 lety zkušeností a plným pochopením zemědělského průmyslu, je tým AIS tu pro vás, na každém kroku, včetně nákupu jednoho z našich produktů. Jako důvěryhodní partneři chovatelů, pěstitelů, výrobců a zpracovatelů masa po celém světě se shodujeme na tom, že spalovna pro potřeby vašeho podnikání bude vždy správné řešení.

**S naším specializovaným týmem podpory jsme hrdí na to,
že vám poskytujeme bezkonkurenční úroveň kvality a servisu.**

Jedním hlavních důvodů, proč jsou naše spalovny uznávány jako jedny z nejlepších na světovém trhu, je použití našeho špičkového a důvěryhodného monolitického betonu, vyzdívky s nízkou tepelnou hmotou, které se používá ve všech našich modelech. Všechny modely řady Cyclone jsou navíc dodávány se sekundární komorou, která zajišťuje, že plně vyhovují předpisům EU.





Buďte si jisti kvalitním produktem a kvalitními službami s AIS

- Každý stroj je ručně vyráběn naším týmem kvalifikovaných techniků ve Velké Británii.
- Důvodem, proč spalovna vydrží, je typ použité vyzdívky. Náš spolehlivý systém monolitického lití zajišťuje maximální pevnost, spolehlivost a delší životnost stroje. Vždy vám rádi vysvětlíme, proč je naše technologie mnohem lepší než jakýkoli jiný výrobek výrobce na světovém trhu. Promluvte si s námi a dozvíte se více a udělejte si vlastní názor.
- Za značkou AIS stojí tým odborníků, kteří jsou vždy po ruce, aby diskutovali o jakýchkoli otázkách, které můžete mít o spalování, takže si můžete být jisti skvělým servisem a skvělým produktem.
- Ale jde to ještě dál, zůstáváme s vámi po celou dobu životnosti stroje, vždy po ruce, když nás potřebujete.

Standardně poskytujeme záruku 3 roky.

Promluvte si s námi o dlouhodobém servisním plánu, který vám bude plně vyhovovat.

Kontakt: Ing. Petra Provazníková

+420 734 370 859

petra.provaznikova@datamars.com



' Horní plnění, přední plnění, kompaktní, velká kapacita, vysoká rychlosť hoření; Bez ohledu na velikost nebo typ vaší operace, jsme schopni dodat přesně ten typ spalovny, kterou zrovna potřebujete.



AIS 09 Cyclone
(dříve V150)



AIS 025 Cyclone
(dříve V400)



AIS033 Cyclone
(dříve V600)

- AIS 09 je vhodný pro menší provozy a je ideální pro ty, kteří hledají pravidelné, účinné a biologicky bezpečné řešení spalování vedlejších produktů živočišného původu
- Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 110 kg
- Velikost komory (dxšxv): 0.8x0.6x0.6 m

- Vhodné pro malá prasata, drůbež, ovce, jehňata, farmy se zvěří, statky, řeznictví a farmářské obchody. Ideální pro ty, kteří hledají rychlé, efektivní a biologicky bezpečné řešení spalování vedlejších produktů zvířat. Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 250kg
- Rozměry komory (dxšxv): 1.4x0.8x0.7 m

- Vhodné pro větší chov prasat, farmy a široká škála dalších vedlejších živočišných produktů.
- Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 330 kg
- Rozměry komory (dxšxv): 1,8x0,8x0,7 m

Dvě řešení spalování s jemnými rozdíly, která zvládnou vaše "rostoucí" potřeby.



AIS 055 Cyclone
(dříve V750)



AIS 064 Cyclone
(dříve V1000)

- Vhodné pro velké prasečí provozy
- Plný přístup k hlavní komoře zajišťuje, že uživatelé mohou nakládat spalovnu pomocí nakladačů a lopat traktorů
- Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 490 kg
- Rozměry komory (dxšxv): 2.2x0.9x0.9 m

- Spalovna, která snadno zvládne velká jatka. Dokáže zpracovat i jiné vedlejší produkty živočišného původu vzniklé v celém zemědělském odvětví, včetně malé velikosti
- Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 570 kg
- Rozměry komory (dxšxv): 2,2x0,9x1,1 m

Hledáte spalovnu, která zvládne větší mrtvá těla zvířat – vyzkoušejte naše
větší spalovny! Cyclone 0206 nebo Cyclone 0132



AIS 0206 Cyclone
(dříve V1600)



AIS 0132 Cyclone
(dříve V1750)

- Vhodné pro biologicky bezpečné neškodné odstraňování široké škály větších jatečně upravených těl zvířat vyprodukovaných v celém zemědělském odvětví, včetně: hovězí dobytek, prasata a prasnice, kremace koní
- Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 1300 kg
- Rozměry komory (dxšxv): 3,1x1,7x1,3 m

- Vhodné pro širokou škálu větších jatečně upravených těl zvířat a vedlejších živočišných produktů produkovaných v celém zemědělském odvětví, včetně: prasat, hovězí dobytek, jatka, asanacní operace, zpracovatelé masa, koně
- Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 1180 kg
- Velikost komory (dxšxv): 1,8x2,2x1,1 m
- Tento model je k dispozici i jako model s vyšší rychlostí spalování až (105 kg/h)

Hledáte design spalovny s předním plněním? Máme tyto tři v našem sortimentu.
Bez ohledu na velikost vašeho provozu, máme ideální řešení.



AIS 026 Cyclone
(dříve V300)



AIS 041 Cyclone
(dříve V500)



AIS 0133 Cyclone
(dříve V2000)

- Ideální pro biologicky bezpečné odstraňování jatečně upravených těl v zemědělském průmyslu, zvláště vhodné pro malé a střední zemědělské operace; ovce, selata, drůbež, farmy se zvěří
- Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 190 kg
- Rozměry komory (dxšxv): 1,2x0,9x0,7 m

- AIS 041 Cyclone je větší z našich dvou modelů s předním nakládáním a je ideální pro biologicky bezpečnou likvidaci jatečně upravených těl v zemědělském průmyslu, zvláště vhodný pro malé a střední zemědělské operace včetně; Selata až po prasnice, drůbež, ovce, farmy se zvěří
- Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 290 kg
- Rozměry komory (dxšxv): 1,9x0,9x0,7 m

- Vhodné pro širokou škálu větších jatečně upravených těl zvířat a vedlejších produktů živočišného původu v celém zemědělském odvětví, včetně: Prasata, hovězí dobytek, jatka, asanační operace, zpracovatelé masa, koní
- Dobrá volba je také pro drůbežářské provozy, které chtějí design s předním plněním
- Spalování až 50 kg/h
- Kapacita až 1180 kg
- Rozměry komory (dxšxv): 2,9x1,3x1,1 m
- Model je k dispozici i jako model s vyšší rychlostí spalování (150 kg/h)

- Cyklón AIS 040 je uznáván za velmi účinný při nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu v celém zemědělském odvětví a zpracování každodenní úmrtnosti během zemědělských operací, díky jedinečné schopnosti AIS 040 zvládnout objemové změny, ke kterým dochází v rámci vegetačního cyklu, a školkařských míst, kde se farmy denně zabývají úmrtností selat a brojlerů
- Jedinečnost AIS 040 vychází z roštových tyčí, které jsou v tomto stroji standardně dodávány. Flexibilita použití roštových tyčí umožňuje zvětšit nebo zmenšit vzdálenost mezi nimi v závislosti na typu odpadu. Konstrukce roštových tyčí umožňuje, aby popel propadl na podlahu hlavní komory a díky standardně montovaným popelovým dveřím můžete bezpečně odstranit popel, zatímco je stroj v provozu, takže můžete pokračovat v nakládání a spalování odpadu, což šetří čas
- Lze přikládat za provozu, což maximalizuje vlastní tepelnou účinnost našeho monolitického betonového obložení a udržuje nízké provozní náklady

AIS 04 Cyclone (dříve V450)



- Spalování až 50 kg/h
- Model je k dispozici i jako model s vyšší rychlosí spalování (116kg/h)
- Kapacita až 540 kg
- Rozměry komory (dxšxv) 2.2x1.1x0.6 m



systém žebrování


Tato poslední skupina čtyř spaloven s větší kapacitou a vyšší rychlostí spalování může zpracovávat velké a pravidelné množství živočišného odpadu a je vhodná pro širokou škálu mrtvých těl zvířat a vedlejších produktů živočišného původu v celém zemědělském odvětví. Každý z těchto strojů se velmi snadno nakládá pomocí posuvného víka, umístěného v horní části spalovny, což umožňuje plný přístup k velké hlavní spalovací komoře. Ruční otevírání víka ve standardní výbavě u modelů AIS 1250 a AIS 1870 nebo upgrade na automatické víko u modelu 1870. AIS 2650 a AIS 3860 jsou standardně vybaveny automatickým otevíráním víka. Jedinečná špičková technologie roštových tyčí pro rychlé a úplné spalování a standardně s dvírkami na popel, umožňuje uživateli bezpečně odstranit popel, zatímco je stroj v provozu, takže můžete pokračovat v nakládání a spalování odpadu a šetřit čas. Lze přikládat za provozu, což maximalizuje vlastní tepelnou účinnost našeho monolitického betonového obložení a udržuje nízké provozní náklady. K dispozici jako statické, mobilní nebo přenosné.

AIS 1250 Cyclone
(dříve H300)



- Spalování až * 333 kg/h
- Kapacita až 1290 kg
- Rozměry komory (dxšxv) 1.3x1.9x1.5–2.1m

AIS 1870 Cyclone
(dříve H500)

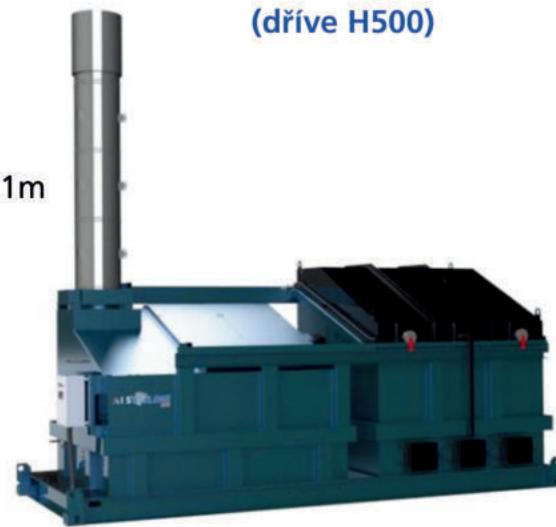

- Spalování až *520kg/h
- Kapacita až 1900 kg
- Rozměry komory (dxšxv) 2.0x1.9x1.5–2.1 m

Pohled do hlavní komory



*Kapacita spalování může být regulovala místními vyhláškami

Kontakt: Ing. Petra Provazníková

+420 734 370 859

petra.provaznikova@datamars.com



Tyto dva stroje doplňují naši působivou řadu spaloven s větší kapacitou a vysokou rychlosí hoření, AIS 2650 i AIS 3860 jsou standardně vybaveny automatickým otevíráním víka. AIS 2650 a AIS 3860 také přicházejí s vestavěným vzdáleným monitorováním; To umožnuje našim technikům přístup k řídicímu systému, takže vás můžeme v případě potřeby podpořit, zatímco je spalovna v provozu.

Tyto modely se mohou snadno vypořádat s velkým a pravidelným množstvím živočišného odpadu a jsou vhodné pro širokou škálu mrtvých těl zvířat a vedlejších produktů živočišného původu v celém zemědělském odvětví. Velmi snadné vkládání pomocí posuvného víka, umístěného v horní části spalovny, což umožnuje plný přístup k velké hlavní spalovací komoře. Jedinečná špičková technologie roštových tyčí pro rychlé a úplné spalování.

Popelová dvířka standardně umožňují uživateli bezpečně odstranit popel, zatímco je stroj v provozu, takže můžete pokračovat v nakládání a spalování odpadu, což šetří čas. Lze nakládat za provozu, což maximalizuje vlastní tepelnou účinnost našeho monolitického betonového obložení a udržuje nízké provozní náklady. K dispozici jako statické, mobilní nebo přenosné.



AIS 2650 Cyclone
(dříve H700)

- Spalování až *725 kg/h
- Kapacita až 2590 kg
- Rozměry komory (dxšxv)
2.6x1.9x1.5–2.1 m



AIS 3860 Cyclone
(dříve H1000)

- Spalování až * 1000kg/h
- Kapacita až 3750 kg
- Rozměry komory (dxšxv)
4.0x1.9x1.5–2.1 m


*Kapacita spalování může být regulovala místními vyhláškami



3 ROKY ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCI

Na celé zařízení a související zařízení dodané jako součást celkové instalace se bude vztahovat *36měsíční nebo 2100 hodinová záruka (podle toho, co nastane dříve) od data odeslání z výrobních prostor společnosti Agri Incineration Systems Limited, s výjimkou jakéhokoli spotřebního materiálu, jak je uvedeno níže, a za předpokladu, že:

1. Závada se projevila za normálních provozních podmínek a nikoli v důsledku nesprávného použití, zneužití nebo provozních chyb. Je zaveden účinný režim údržby, který může zahrnovat uzavření smlouvy o poskytování služeb v okamžiku předání. Tato smlouva o poskytování služeb by měla být poskytována společností Agri Incineration Systems Limited nebo vyškolenými a autorizovanými zástupci.
2. Smluvní cena, jak je uvedena v nabídce nebo změněna dohodou obou stran, byla zaplacena v plné výši.
3. Spotřební díly (položky, na které se nevztahuje záruka).
4. Termočlánky primární komory
5. Termočlánky sekundární komory
6. těsnění přístupových dveří
7. Indikátory ovládacího panelu Žárovky nebo LED diody
8. Hořákové elektrody a vodiče
9. Hořákové sondy a vodiče
10. Hořákové tryskací trubic
11. Sestavy hořákových difuzorů
12. Hořákové trysky / ionizační sondy
13. Roštové tyče
14. Jakékoli mechanické poškození

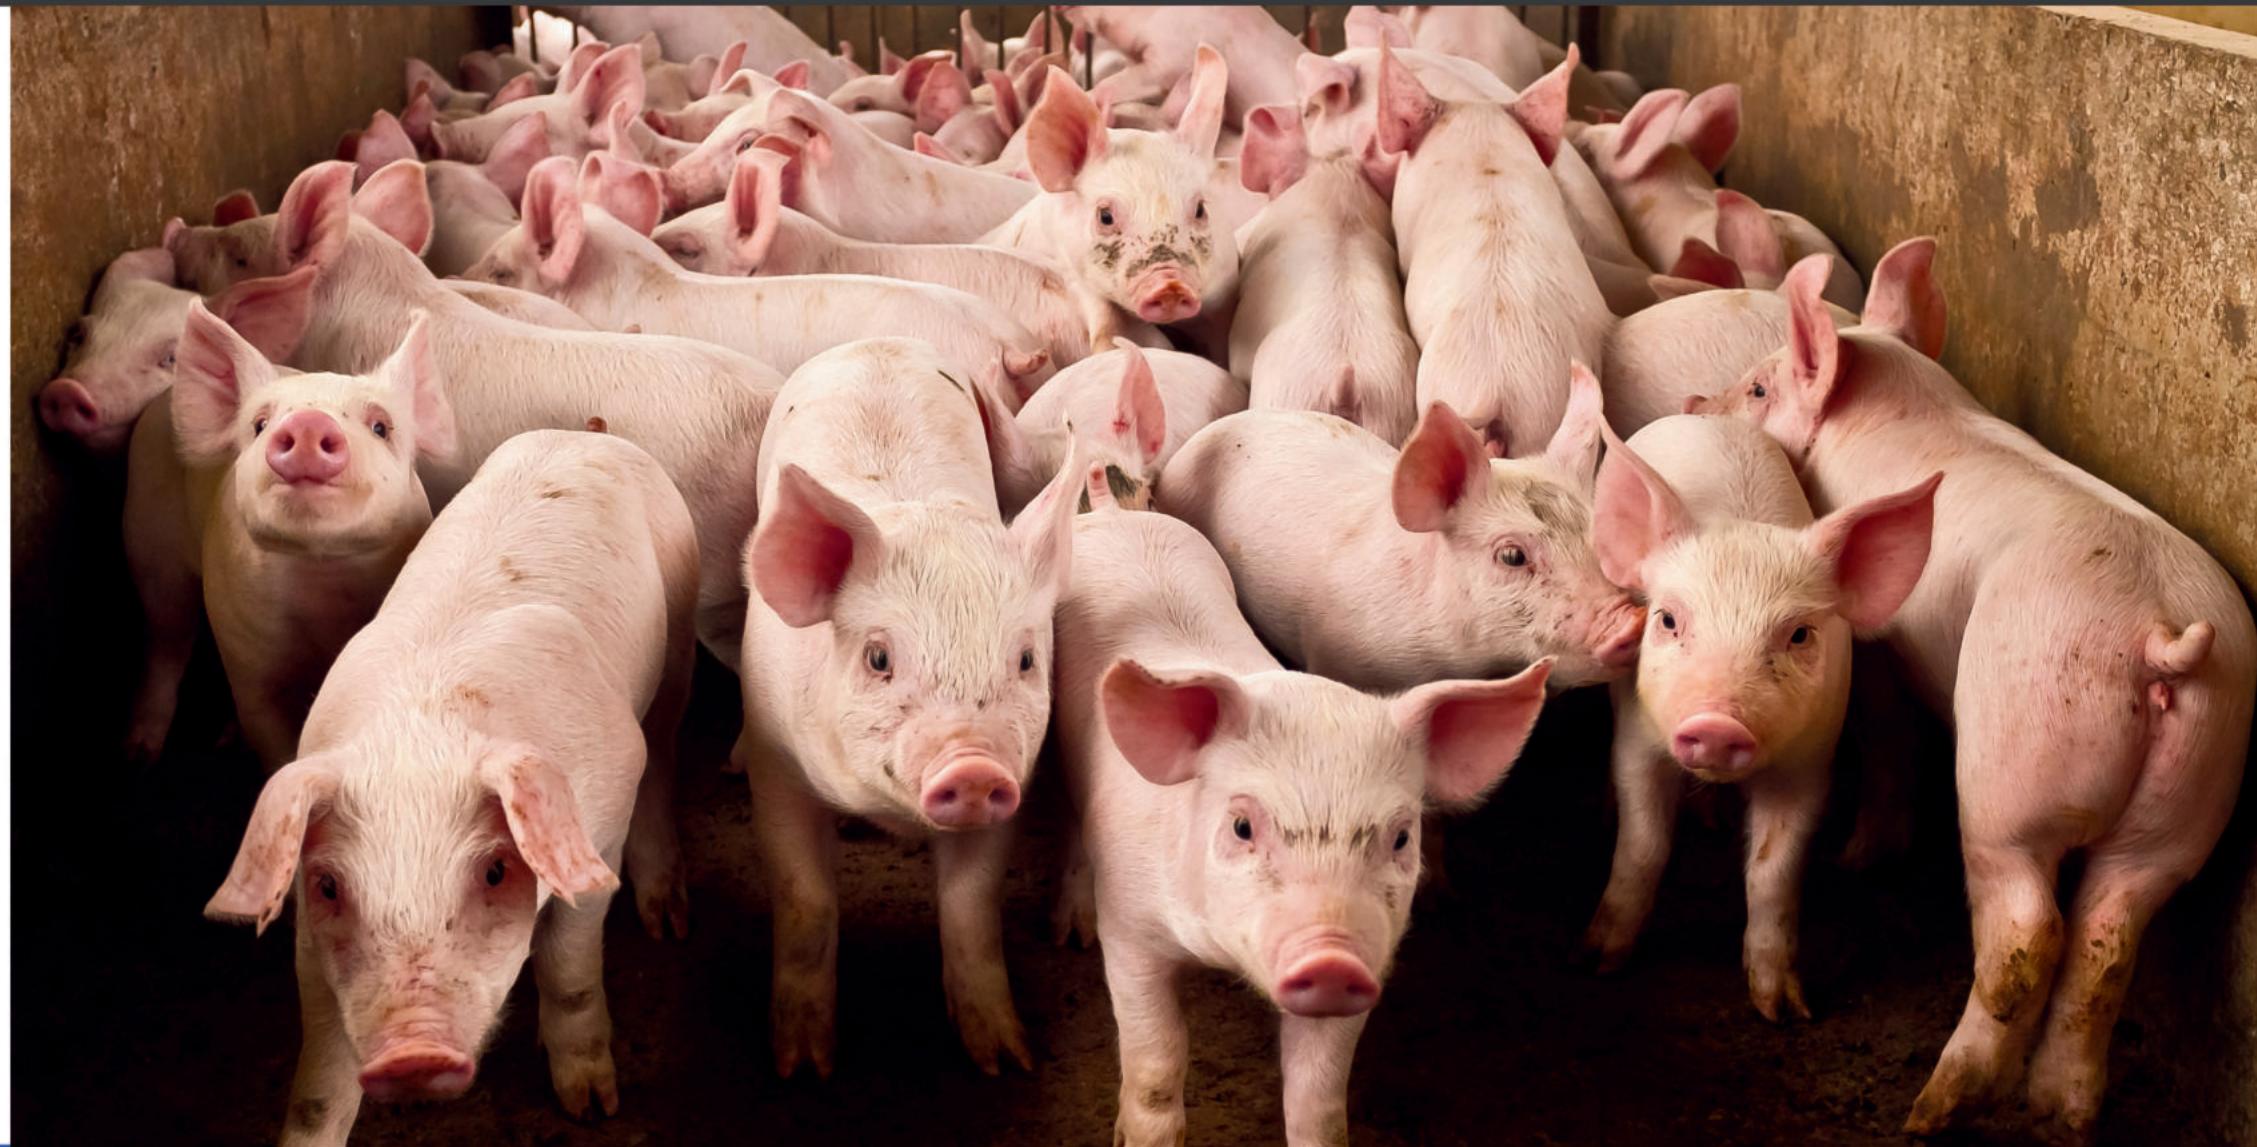

3 YEARS
WARRANTY
PARTS & LABOR